

Datum: 29.11.2017

RRJ_(SW)USB_A_5V

Beschreibung

Zum Laden von USB Geräten im Industriebereich sowie im Bahnbereich.

Technische Daten

Typenbezeichnung	RRJ_(SW)USB_A_5V
Schutzart	IP65
USB Buchse, frontseitig	Typ A
Steckzyklen	1500
Approbation	CE

Elektrische Daten

Eingangsspannung	12 und 24 V DC
Ausgangsspannung	4,75 - 5,25 V DC
Ausgangsstrom	1,5A


Allgemeine Daten

Hülsenfarbe	ohne Angaben = Standard silberfarben SW= schwarz
Einbauöffnung	22,3 mm
Lagertemperatur	-40°C... +80°C
Umgebungstemperatur	-40°C... +55°C


Zubehör.

Anschlusstecker SV_FKC2,5
(Der Anschlussstecker ist im Lieferumfang **nicht** enthalten, dieser muss separat bestellt werden)

Front Ansicht


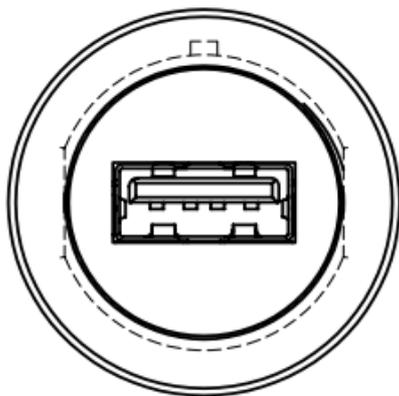


Rückansicht

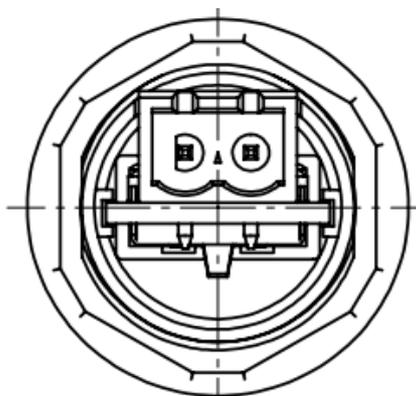

- +

- Änderungen vorbehalten -

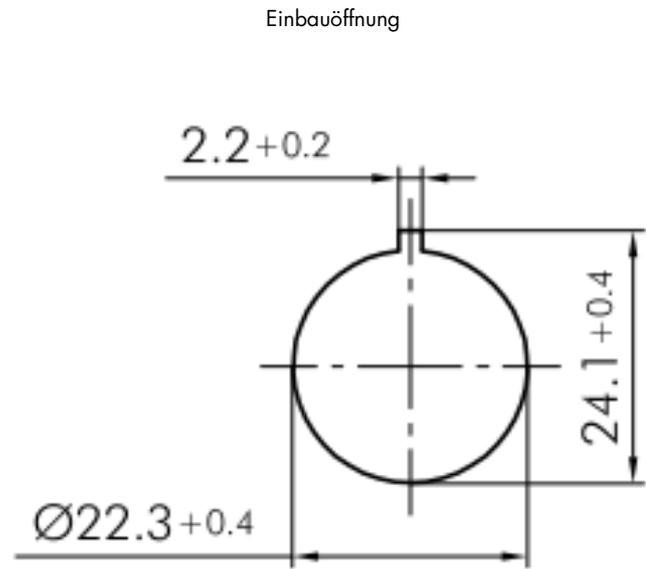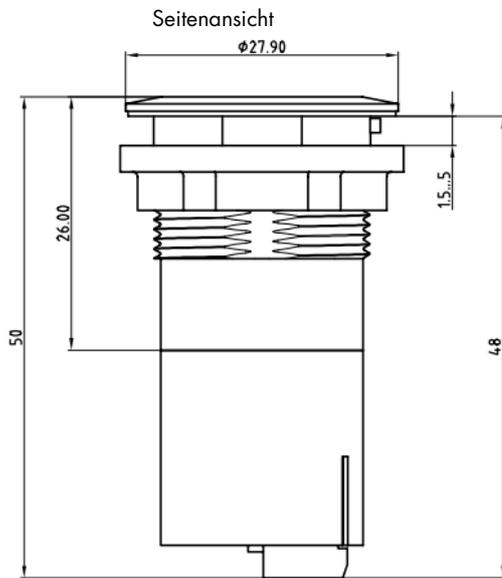

- Änderungen vorbehalten -